

ドライループ for ダンパー


1. 特徴

本製品は、ピストンロッド摺動部分のフリクションを低減させることを目的に開発された高濃度速乾性潤滑剤です。フリクションを限りなくゼロに近づけることにより、ダンパー本来の性能を余すことなく引き出し、俊敏なフットワークを作り出します。また長期にわたり優れた潤滑効果を発揮します。(約6カ月)

2. 使用方法のご説明

- 適用及び塗布箇所
自動車・バイクのダンパーピストンロッド部。
- 使用前には金属表面のホコリや汚れは取り除いてください。
- 容器はよく振って中身を攪拌させてからご使用下さい。
- 付属のスポイトでボトル内の液を適量(ロッド1本に対し0.5~1ml)を吸い取り、ピストンロッドとパッキンが近接する部分に塗布してください。塗布後、表面が白色状に変われば処理完了です。
- 常温で乾燥しますが、急ぎの場合はドライヤーの使用も可能です。乾燥後に重ね塗りをすると効果的です。
- スポイト先端をドライヤー等で曲げると更に塗布しやすくなります。
- ブレーキローター(パッド)などに付かぬようご注意ください。
また、ついてしまった場合はクリーナー等にて除去してください。

ダンパーテスターによる試験 ドライループforダンパー塗布前、塗布後のデータ比較

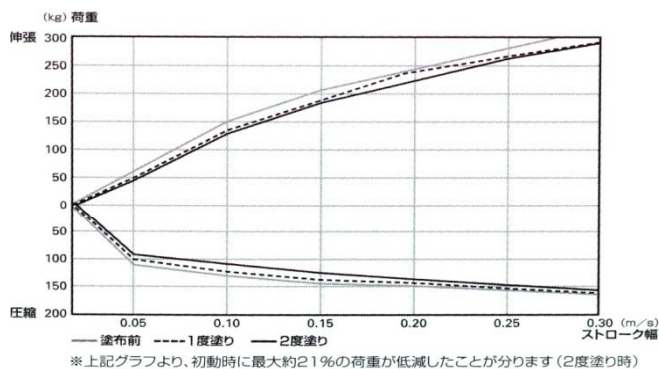

使用上の注意について

- 揮発性につき開封後はすぐに使い切ってください。容器を破棄する場合は、必ず中身を使い切ってから捨ててください。
- 自動車に組み込まれているダンパーに使用する場合は、ジャッキアップ(リフトアップ)し、タイヤを外してから使用してください。お使いのダンパーの仕様により、効果の大きさに差が生じます。
- オイル漏れなど不具合のあるダンパーにはご使用しないで下さい。
- 本品をカップなどに移し使用した原液は、もとのボトル原液に戻さないで下さい。



警告

- 本品使用の際は換気を十分行って下さい。
- 本品使用の際は火気に近づけないで下さい。
- 保管の際は温度の上がる場所には置かず、冷暗所に保管して下さい。
- 子供や幼児の手の届く場所に置かないで下さい。
- 本品は害がありますので飲まないでください。万が一飲み込んだ場合は、ただちに医師の診察を受けてください。また、目に入った場合は、水で十分に洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、石鹸を用いて水で十分に洗い流してください。